

# PERFILES TROQUELADOS

Para uso industrial y mantenimiento





Superficie antideslizante multidireccional gracias a su troquel y relieve.

Adecuada evacuación de agua y fácil limpieza.

Medida del troquel (10,5 x 10,5 mm)  
=> Fácil tránsito de mercancías voluminosas y peligrosas.

Resistente a la intemperie y a la corrosión  
=> No precisa protección superficial adicional ni mantenimiento.

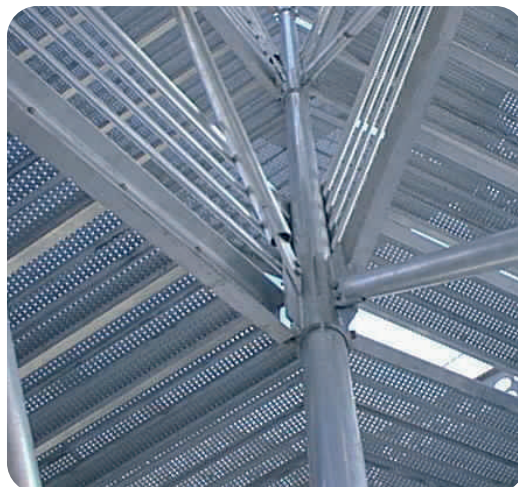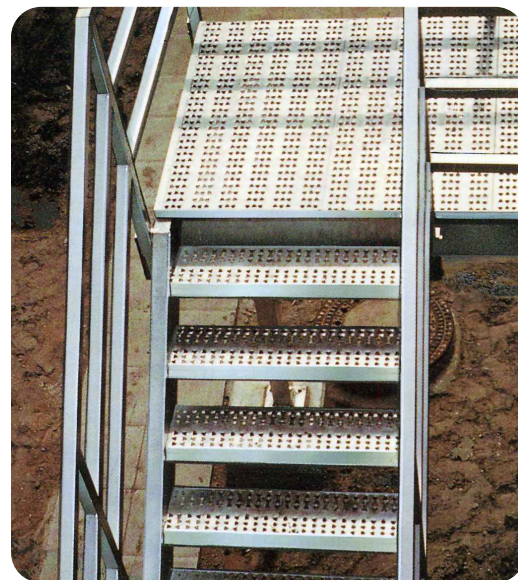

Óptimo en pasarelas de mantenimiento en edificios, zonas de tránsito industrial,...

Posibilidad de suministro de material anodizado en plata mate.

### Programa de suministro

## Perfiles

REF.	DESCRIPCIÓN	CROQUIS	ALEACIÓN	ALTO	ANCHO	PESO	L
			mm	mm	Kg/ml	mm	
31117	Perfil pasarela troquelado 200/30		6082 T5	30	200	2,39 (2,57)	6025
31118	Perfil pasarela troquelado 300/30		6082 T5	30	300	3,31 (3,57)	6025
34895	Perfil pasarela troquelado 400/30		6082 T5	30	400	4,35 (4,7)	6025
17302	Perfil pasarela troquelado 400/30		6005A T6	30	400	4,35 (4,7)	6025
31119	Perfil pasarela troquelado 600/30		6082 T5	30	600	6,48 (6,93)	6025
36723	Perfil pasarela troquelado 400/50		6082 T5	50	400	5,23 (5,66)	6025
31903	Perfil escalón troquelado 215/40		6082 T5	40	215	3,01 (3,18)	6025
31904	Perfil remae escalón 35/40		6082 T5	40	35	0,67	6025

## Accesorios

REF.	DESCRIPCIÓN	CROQUIS	PESO
			gr/un
BU-1	Brida fijación		100
KU-1	Brida unión		70

Posibilidad de suministro en diferentes longitudes, con o sin troquel, bajo pedido.

Los pesos indicados son aproximados.

Los números entre paréntesis indican el peso del perfil sin troquelar.