


termolac[®]
by Alucol

aalco




termolac[®]

Lacado en polvo de alta calidad
diseñada para productos laminados

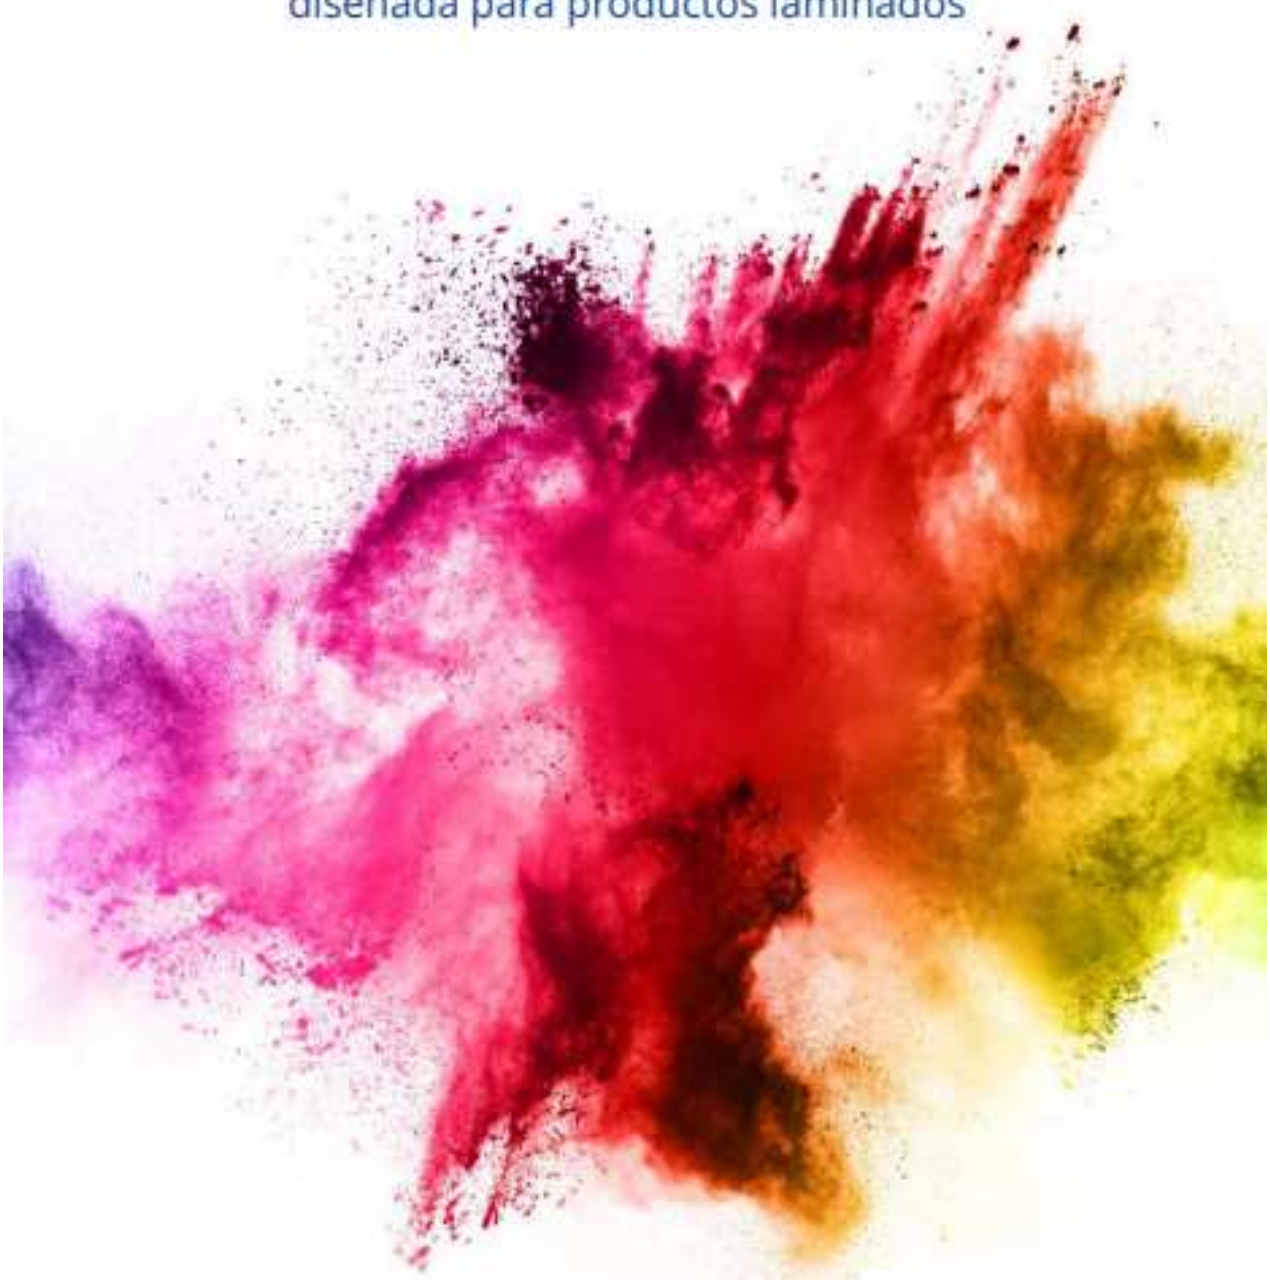


Producto

ALUMINIO LACADO EN POLVO TIPO POLIÉSTER DE ALTA CALIDAD

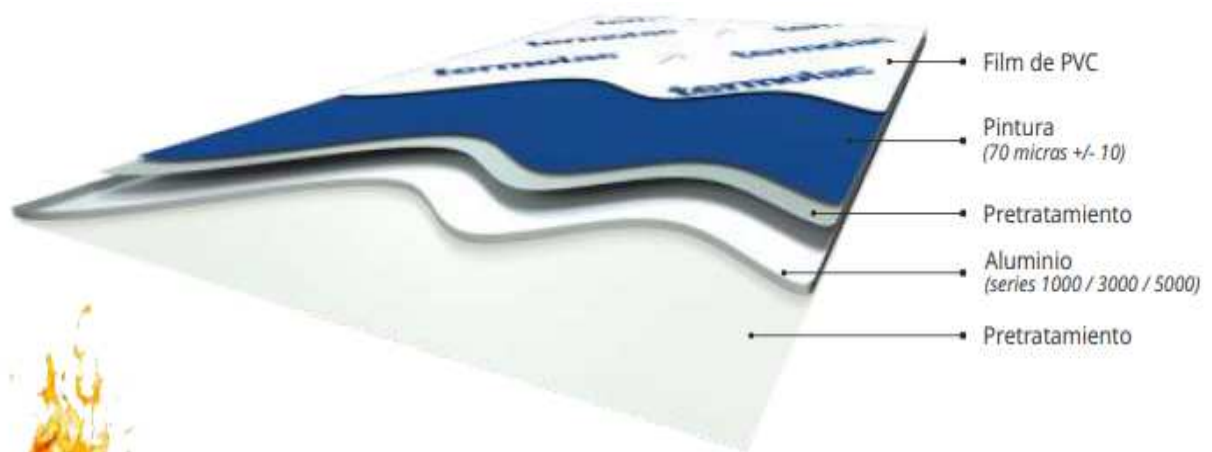

Clasificación al fuego **A2-s1,d0** según la norma **EN 13501-1**

Lacado de chapas y bobinas de aluminio con pintura en polvo de alta calidad que combina propiedades de alta durabilidad y excelentes características mecánicas que permiten realizar **CONFORMADOS Y PLEGADOS HASTA 0T CON GARANTIA.**

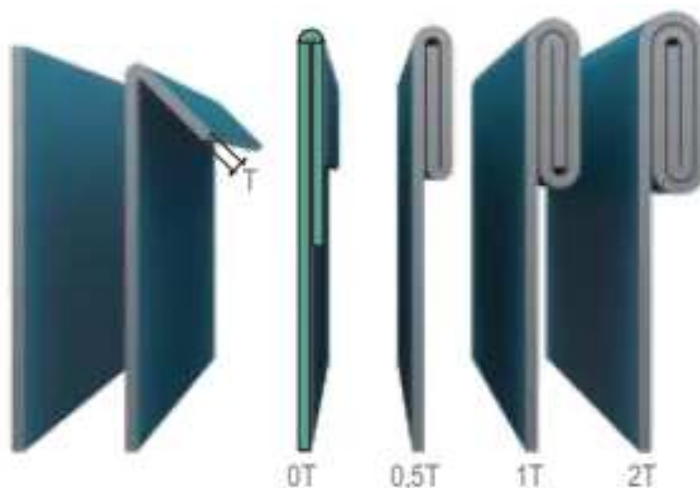

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO TERMOLAC:

Superficies

Bobina y Chapa de ALUMINIO
Series 1000/3000/5000

Formato

Longitud: Entre 1800mm y 6000mm

Ancho: De 500mm a 1600 mm

Espesor: De 0,7mm a 4 mm
(Con garantía de plegado hasta 3mm)

Bobina

Ancho: De 500mm a 1600 mm

Espesor: De 0,4 mm a 1,5 mm

Peso Máximo Bobina: 4800 kg


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO TERMOLAC:

Colores

Carta RAL / NCS / PANTONE

	ACABADOS TERMOLAC (Pintura de stock)	STOCK AALCO BRILLO 3000x1250x1	STOCK AALCO BRILLO 3000x1250x1,5	STOCK AALCO MATE 3000x1250x1	STOCK AALCO MATE 3000x1250x1,5	STOCK AALCO TEXTURADO 3000x1250x1	STOCK AALCO TEXTURADO 3000x1250x1,5
GRUPO 1	RAL 1013 *	X					
	RAL 1015 *	X					
	RAL 7011						
	RAL 7012	X	X				
	RAL 7015 *						
	RAL 7016 *	X	X	X	X		
	RAL 7021 *						
	RAL 7022 *	X	X	X	X		
	RAL 7024 *	X					
	RAL 7030						
	RAL 7035 *	X					
	RAL 7037 *						
	RAL 7040 *						
	RAL 7043						
	RAL 8014	X					
	RAL 8019 *	X	X	X		X	X
	RAL 9001 *						
	RAL 9002						
	RAL 9005						
	RAL 9005 SATINADO (MATE)						
	RAL 9006	X	X				
	RAL 9007						
	RAL 9018						
	RAL GRAFITO						
	GRUPO 2	RAL 7004					
RAL 7006							
RAL 7039 *							
RAL 7044 *							
RAL 8017							
RAL 9003 *							
RAL 9006 MATE							
RAL GREY SILVER MATE							
RAL 9007 MATE							
RAL 9010 MATE					X	X	
RAL 9016 MATE					X	X	
RAL 9011 MATE				X	X		
GRUPO 3	RAL 3020						
	RAL 7016 TEXTURADO					X	X
	RAL 9016 TEXTURADO						
GRUPO 4	RAL BLUE 2600 SABLE						
	RAL GRIS 2900 SABLE						
	RAL NOIR 2100 SABLE					X	X
	RAL 9005 TEXTURADO					X	X
RAL 7022 TEXTURADO					X	X	

* Colores disponibles en acabado MATE



RAL 1013 BRILLO



RAL 1015 BRILLO



RAL 7012 BRILLO



RAL 7016 BRILLO
MATE / TEXTURADO




RAL 7022 BRILLO
MATE / TEXTURADO



RAL 7024 BRILLO




RAL 7035 BRILLO




RAL 8014 BRILLO



RAL 8019 BRILLO
MATE / TEXTURADO




RAL 9010 BRILLO / MATE



RAL 9016 BRILLO
MATE / TEXTURADO



RAL 9005 TEXTURADO



RAL 9011 MATE



RAL 9006 BRILLO



RAL NOIR 2100 SABLE

Ventajas

- Pintura en polvo de alta calidad de igual acabado que los perfiles lacados, ofreciendo homogeneidad en la fachada.
- El material puede ser plegado, embutido y conformado hasta OT (180°) sin fisuras en la pintura.
- El proceso en continuo mantiene la planicidad del metal.
- Formatos totalmente planos sin agujeros ni marcas de cuelgue.
- Certificado propio Qualicoil® con cada partida de material.
- Excelente comportamiento a la intemperie y contra la corrosión con alta resistencia a los rayos UV proporcionando una excelente durabilidad.
- Clasificación al fuego A2-s1, d0 según norma 13501-1.
- Ilimitada gama de colores dentro de la carta RAL o NCS: Texturados, metálicos, contratipos... Ofreciendo así un servicio personalizado en cada caso.
- Pinturas ecológicas sin emisión de gases tóxicos y de impacto ambiental muy bajo. Fabricación sin uso de disolventes.



OT Plegado
a 180° con el
radio interior 0.



Fácilmente
conformable



Alta resistencia
rayos UV



Alta resistencia al
fuego, clasificación
A2-s1-d0



Amplia gama de
colores
Cualquier color RAL



Totalmente
reciclable

Sectores de Aplicación

- Arquitectura y decoración.
- Imagen corporativa.
- Equipos de refrigeración industrial y comercial.
- Tabiques verticales en interiores de barcos.
- Chimeneas.
- Fingers de aviones y barcos.
- Puentes.
- Interiores de autobuses y trenes.
- Carenado de maquinaria
- Revestimientos de túneles.





Arquitectura **termolac**® en bandejas



Arquitectura **termolac**® en Chapa perfilada



Decoración



Imagen corporativa & Señalización



Forrado de tuneles



Fingers de aviones y barcos



Puentes



Interiores de autobuses y trenes



Interiores de barcos



Carenado de maquinaria



aalco

termolac[®]

Lacado en polvo de alta calidad
diseñada para productos laminados



AALCO, S.L.U.

Psje Can Noguera, 21, naves 3-4

Pol. Ind. Barcelonés

08630 Abrera (Barcelona)

Telf. 93 770 47 90

www.aalco.es

aalco@aalco.es